
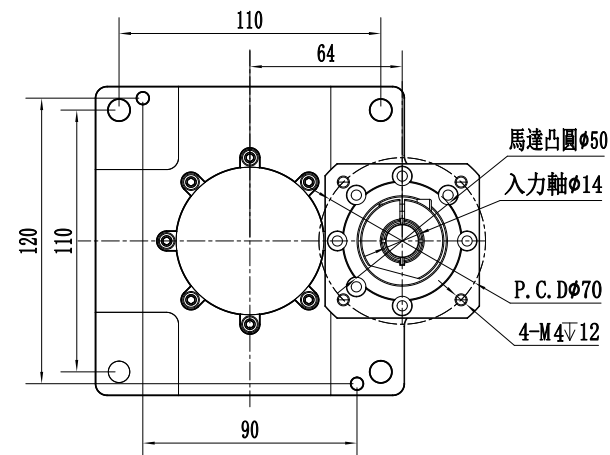
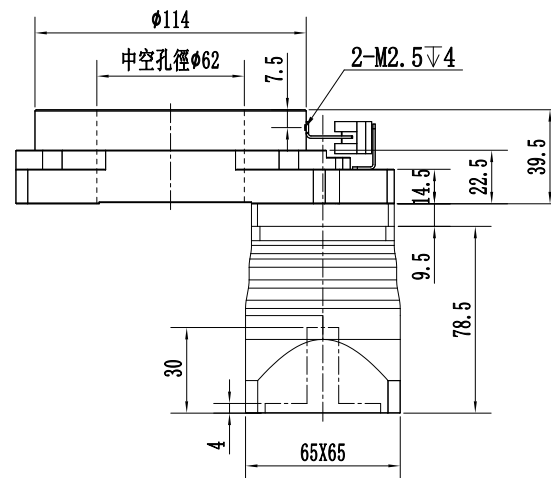
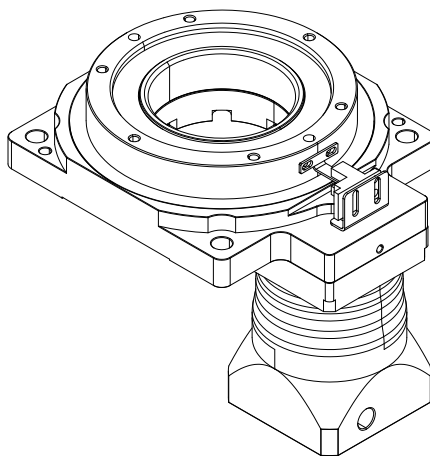


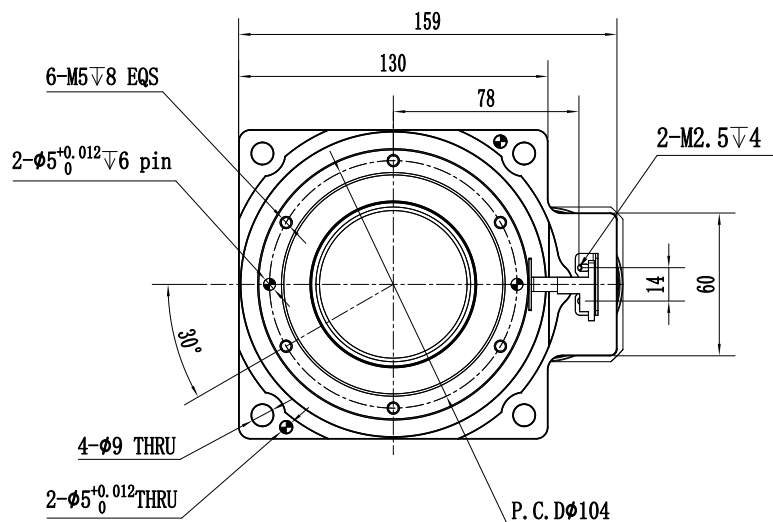

精密伺服行星減速機技術參數

| 減速比    | 3          | 4    | 5    | 7    | 10                |
|--------|------------|------|------|------|-------------------|
| 額定輸出力矩 | 55Nm       | 50Nm | 60Nm | 50Nm | 40N               |
| 最大輸出扭矩 | 2.5倍額定輸出力矩 |      | 回程間隙 |      | B2 $\leq 3$ armin |
| 額定輸入轉速 | 5000rpm    |      | 工作效率 |      | $\geq 96\%$       |
| 最大輸入轉速 | 10000rpm   |      | 工作溫度 |      | -10℃~+90℃         |
| 最大徑向力  | 1530N      |      | 防護等級 |      | IP65              |
| 最大軸向力  | 630N       |      | 噪音   |      | $\leq 58$ dB      |

中空旋轉平臺技術參數

| 旋轉平臺軸承 | 交叉滾子軸承           | 減速比     | 1:10           |
|--------|------------------|---------|----------------|
| 容許轉矩   | 52NM             | 旋轉平臺平行度 | $\leq 0.01$ mm |
| 允許盘面轉速 | $\leq 200$ r/min | 旋轉平臺同心度 | $\leq 0.01$ mm |
| 容許慣性載重 | 72NM             | 精度壽命    | 20000h         |
| 容許軸向載重 | 2000N            | 保護等級    | IP40           |
| 定位精度   | $\leq 1$ arcmin  | 重量      | 2.5KG          |
| 重複定位精度 | $\leq 15$ arcsec |         |                |

DTG130-10

| 視角    | 階段標記  | 重量 | 比例  |
|-------|-------|----|-----|
| S     |       |    | 1:1 |
| 共 1 張 | 第 1 張 |    |     |



德森傳動設備有限公司

中空旋轉平臺

Tel/電話: 020-84062742  
Fax/傳真: 020-84433960

A. DTN. 130. ZKX. 00017